



ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВОЙ САНТЕХАРМАТУРЫ

Произведено: ООО "АНИ пласт"

РФ, 143180, Московская область, г.Звенигород, Проектируемый проезд стр.29

По вопросам реализации продукции и рекламациям обращаться:

тел.: 8 (495) 598-54-33, e-mail: info@aniplast.ru

Скрытая установочная система подвешного писсуара (инсталляция) WC0610

ТУ 4953-005-7734240249-10 "Скрытые установочные системы сантехнического оборудования. ТУ"

Паспорт № WC0610.000

с инструкцией по монтажу и эксплуатации

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Скрытая установочная система подвешного писсуара предназначена для монтажа подвешного писсуара к стене, посредством крепления писсуара на крепежных болтах рамы инсталляции. Обеспечение подачи воды в писсуар и отвод стоков из писсуара во внутреннюю канализацию предусмотрено посредством скрытой установочной системы инсталляции.

1.2 Скрытая установочная система подвешного писсуара (инсталляция) состоит из несущего конструкционного элемента – рамы инсталляции, а также механизмов подвода и слива воды.

1.3 Применяются для установки в жилищах, общественных и производственных помещениях.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры инсталляции (ВхШхГ)

1120...1320 x 500 x 120...190

Расстояние для монтажа подвешного писсуара

до 300 мм

Присоединительный размер штуцера подвода воды

G 1/2"

Присоединительный размер к канализации

Ø 50 мм

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплект поставки скрытой установочной системы подвешного писсуара (инсталляции) входит:

Металлическая рама с верхними и нижними крепежными элементами

1 комплект;

Крепежный комплект для монтажа металлической рамы

1 комплект;

Штуцер для подключения воды G 1/2"

1 комплект;

Сантехнических хомутов с отводом d50 мм

1 комплект

Крепежный набор для монтажа писсуара

1 комплект

Картонный короб

1 штука

Паспорт

1 экземпляр

3.2 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию деталей изменения, не ухудшающие эксплуатационные свойства изделия.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Систему скрытой установки для подвешных писсуаров следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на транспорте этого вида, с соблюдением требований, указанных на упаковочной таре.

4.2 При погрузке, транспортировке и разгрузке должны приниматься меры, исключающие возможность механического повреждения.

4.2 Системы скрытой установки для подвешных писсуаров следует хранить в заводской упаковке штабелями не более, чем по 5 рядов, на расстоянии не ближе 1 м от отопительных приборов, при относительной влажности не более 80%.

4.3 Условия хранения скрытых установочных систем подвешных писсуаров (инсталляций) в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды".

5. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1 Монтаж системы скрытой установки для подвешных писсуаров должен производиться специалистом-монтажником инженерных систем.

5.2 Сборку пластмассовых резьбовых соединений арматуры производить вручную или специальным инструментом.

5.3 Замена поврежденных деталей и поврежденных деталей возможна только оригинальными деталями предприятия-изготовителя.

5.4 При завершении эксплуатации пластмассовых деталей арматуры системы скрытой установки для подвешного писсуара допускается их переработка на вторичный материал.

6. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие скрытой установочной системы подвешного писсуара (инсталляция) ТУ 4953-005-7734240249-10 "Скрытые установочные системы сантехнического оборудования. ТУ" при соблюдении условий по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации изделий.

6.2 На продукцию, установленную сертифицированными специалистами распространяется гарантийный срок эксплуатации: на раму инсталляции – 10 лет, на комплектующие – два года со дня продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления.

6.3 Гарантия не распространяется:

– на дефекты, возникшие в результате нарушения правил транспортировки, приемки, хранения, монтажа и эксплуатации;

– на дефекты, возникшие в результате некачественной установки (подключения) изделия, его ремонта и переделки посторонними лицами, не уполномоченными для проведения таких работ;

– на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств и несоблюдением инструкций по обслуживанию и уходу;

– на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (уплотнений, прокладок) в процессе эксплуатации;

– на дефекты, вызванные коррозией водопровода, перепадами давления/температуры воды в водопроводе, попаданием в изделие инородных предметов, образованием известкового налета, отсутствие фильтра грубой механической очистки воды; несоответствия качества воды и систем требованиям нормативов РФ; обстоятельства непреодолимой силы: стихийные бедствия, пожар и т.д.;

– на дефекты, возникшие в результате использования изделия не по его прямому назначению, а также в результате механических повреждений или превышения допустимой нагрузки

6.4 Услуги по гарантийному обслуживанию производятся предприятием-изготовителем при условии предъявления покупателем паспорта на изделие с отметкой торговой организации о продаже или иных документов, подтверждающих дату оплаты, а также самого изделия, в котором обнаружены дефекты до окончания гарантийного срока.

6.5 Устранение производственных дефектов производится предприятием-изготовителем путем замены некачественных изделий при предъявлении покупателем паспорта с инструкцией по монтажу и эксплуатации товара, в котором обнаружены дефекты.

7. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

7.1 Изделие не подлежит обязательной сертификации.

7.2 Проведена добровольная сертификация изделия.

8. СВЕДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ

8.1 Материалы, используемый для изготовления скрытых установочных систем подвешного унитаза, в условиях хранения и эксплуатации не выделяют в окружающую среду вредных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека.

8.2 Работа со скрытой установочной системой подвешного унитаза (инсталляция) не требует особых мер предосторожности.


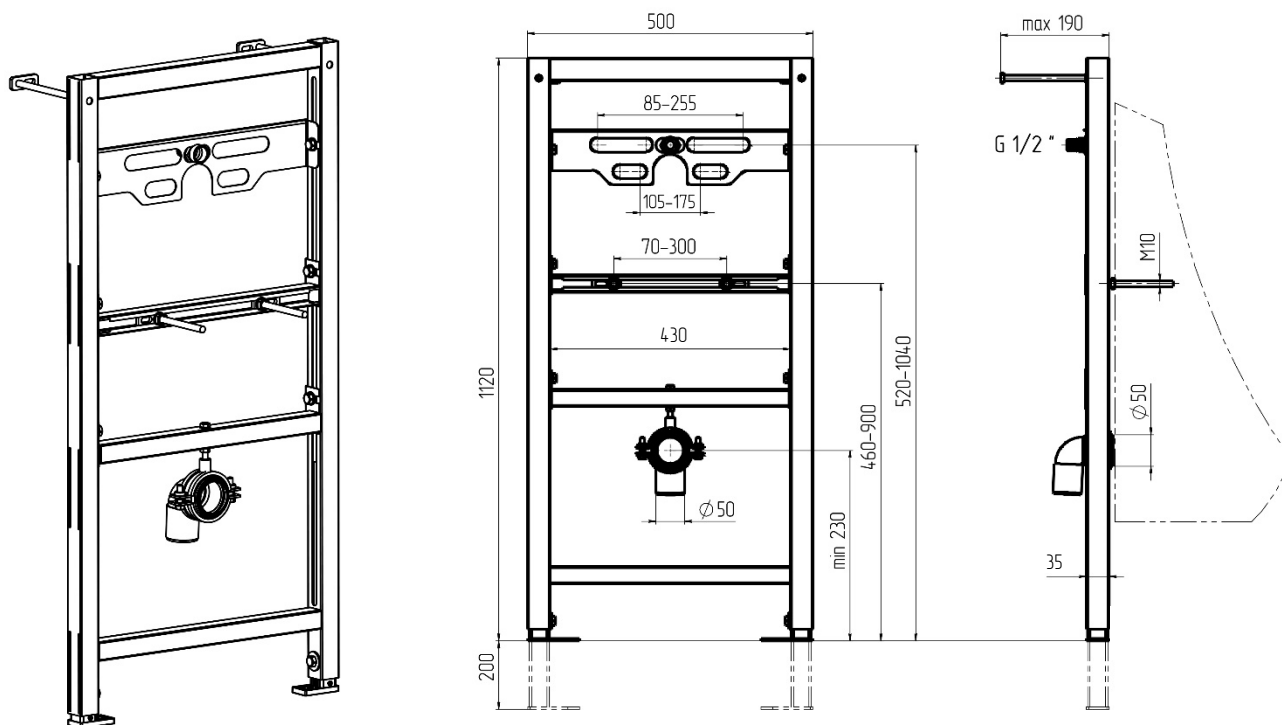



рис.1 Габаритные размеры и параметры установки скрытой установочной системы подвесного унитаза

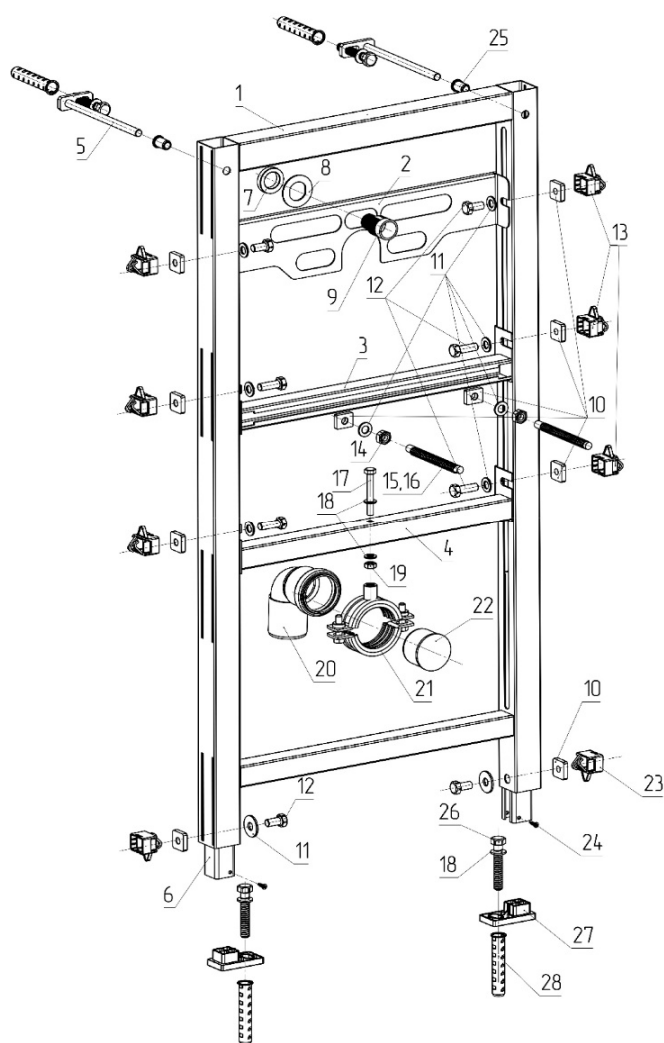


№	Наименование	Кол-во
1	Металлическая рама инсталляции унитаза (в сборе)	1
	Стойка левая инсталляции унитаза	1
	Стойка правая инсталляции унитаза	1
	Планка верхняя инсталляции унитаза	1
	Планка нижняя инсталляции унитаза	1
2	Пластина крепления подводки воды	1
3	Планка крепления унитаза (в сборе)	1
	Планка крепления унитаза	1
	Планка крепежная левая	1
	Планка крепежная правая	1
4	Планка крепления отвода воды (в сборе)	1
	Планка крепления отвода воды	1
	Планка крепежная левая	1
	Планка крепежная правая	1
5	Стойка инсталляции унитаза верхняя (в сборе)	2
	Пластина опорная стойки инсталляции верхней	2
	Шпилька стойки инсталляции верхней	2
6	Стойка инсталляции унитаза нижняя	2
7	Гайка штуцера подводки воды	1
8	Шайба штуцера подводки воды	1
9	Штуцер подводки воды 1/2"	1
10	Пластина крепления прижимная	10
11	Шайба плоская 10 оцинк. DIN125	10
12	Болт M10x25 оцинк. DIN 933	8
13	Пружина рамы инсталляции 500	6
14	Гайка M10 оцинк. DIN 934	2
15	Шпилька оцинк. M10 L=110 мм	2
16	Гофрированная трубка для шпильки M10	2
17	Болт M8x50 оцинк. DIN 933	1
18	Шайба плоская 8 оцинк. DIN 934	4
19	Гайка M8 оцинк. DIN 934	1
20	Труба 90 град отвода воды	1
21	Хомут сантехнический	1
22	Заглушка 50	1
23	Пружина рамы инсталляции 400	2
24	Саморез 4,2*13 полукруглый стойки нижней инстал.	4
25	Заклепка-гайка M10 с металлической резьбой	2
26	Саморез шестигранный 8x60 DIN 571	2
27	Опора рамы инсталляции 400	2
28	Дюбель пластиковый 12x60	4

рис. 2 Скрытая установочная система подвесного унитаза (инсталляция) в разборном виде

Инструкция по монтажу: 1 Установить раму инсталляции (1), выставить стойки инсталляции верхние (5), установить стойки инсталляции нижние (6). Выставить по уровню раму инсталляции писсуара.

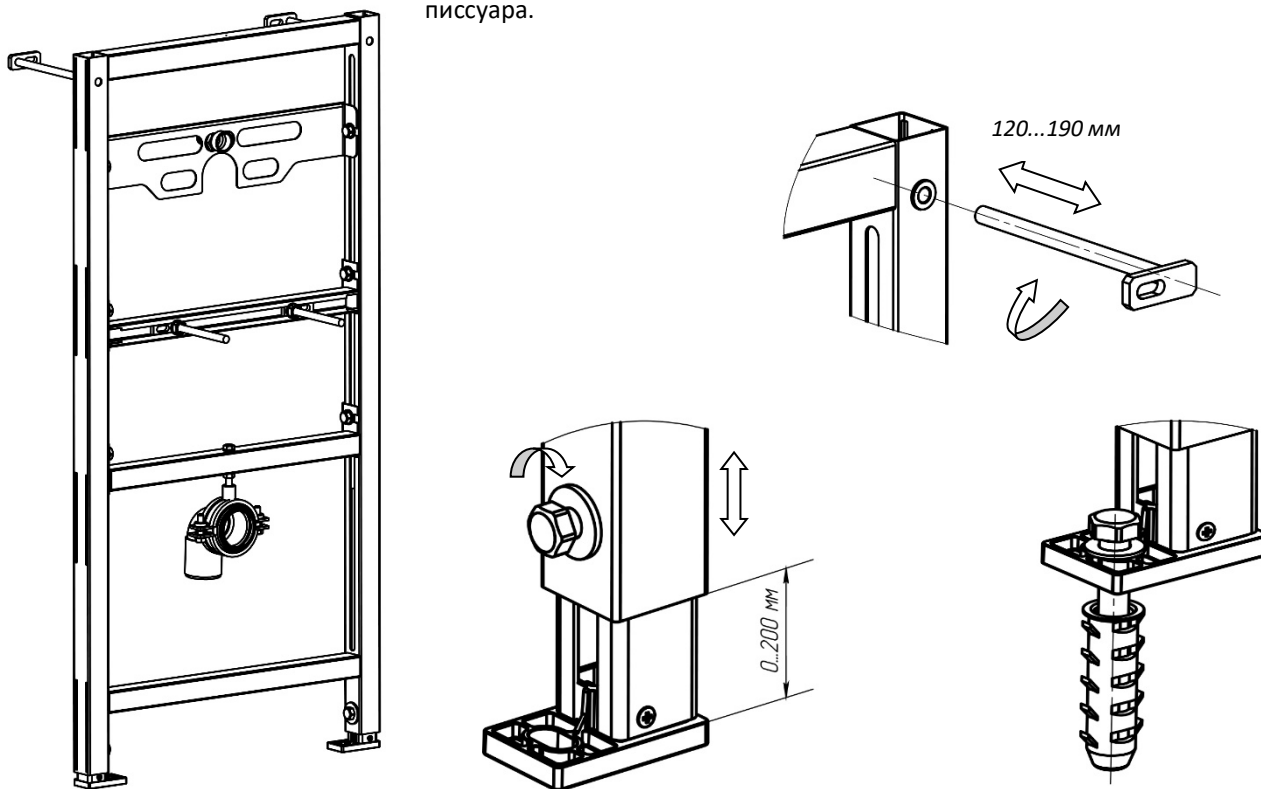

3 Вставить пластину крепления прижимную (10) в пружину (13,23) и установить их в собранном виде в стойки инсталляции писсуара.

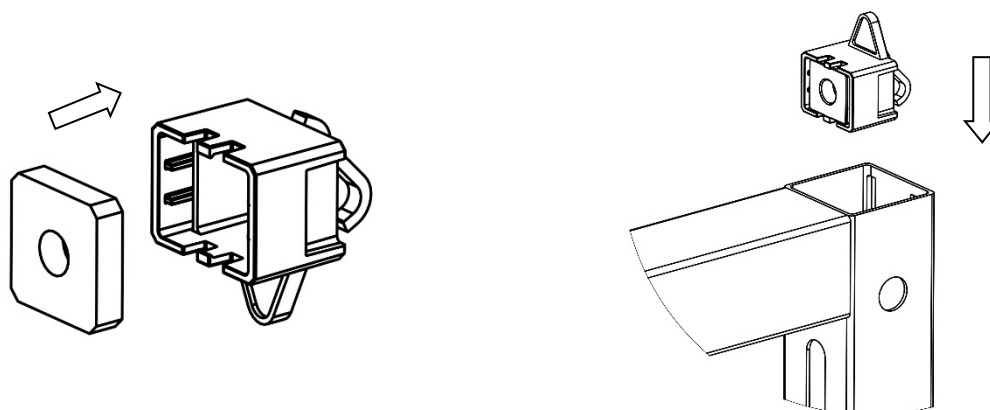

4 Установить пластину крепления подводки воды (2), планку крепления писсуара (3) и планку крепления отвода воды (4) на необходимый уровень, передвигая их по пазам на стойках рамы инсталляции (1). После установки на заданном уровне зафиксировать положение болтами М10х25 (12) к стойкам рамы инсталляции, прижав к пластине крепления (10), вставленной в пружину и установленную в стойках рамы инсталляции.

