




ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВОЙ САНТЕХАРМАТУРЫ
Изготовлено: ООО «АНИ пласт» Система менеджмента качества
сертифицирована на соответствие требованиям стандарта
ISO 9001:2015/DIN EN ISO 9001:2015 ISO 14001:2015/DIN EN ISO 14001:2015
Место нахождения: 143409, Россия, Московская область, г. Красногорск,
ул. Успенская д.5 помещение 13. Адрес места осуществления деятельности
по изготовлению продукции: 143180, Россия, Московская область, г. Одинцово,
г. Звенигород, проезд Проектируемый, владение 29, офис 19
По вопросам реализации продукции и рекламациям обращаться:
тел.: 8 (495) 598-54-33, e-mail: info@aniplast.ru

ПАСПОРТ G216

Сифон для раковины гофрированный 1 1/4" * 40/50

ГОСТ 23289-2016

min 566 - max 1396

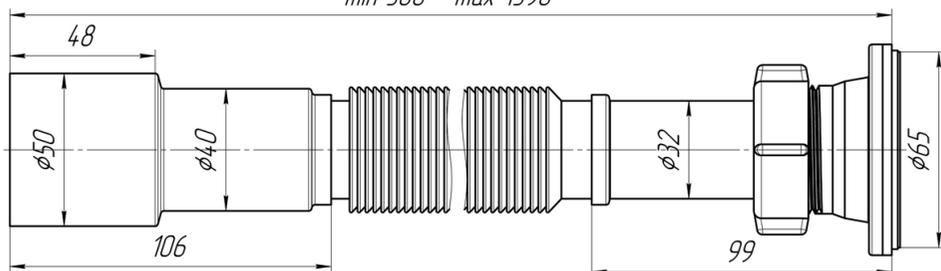

№ партии

Дата изготовления

Количество штук

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателей	Результаты анализа
1	Марки материалов	Соответствуют КД
2	Внешний вид, качество резьбы	Соответствует ГОСТ 23289-2016
3	Основные размеры	Соответствуют чертежу
4	Герметичность	Соответствует ГОСТ 23289-2016
5	Комплектность	Соответствует КД

Заключение ОТК: качество соответствует требованиям
ГОСТ 23289-2016

Дата выдачи:

Кем выдан: ОТК

Область применения:

Сифон для раковины гофрированный предназначен для отведения в канализационную сеть сточных вод из санитарно-технических приборов (умывальников, моек, раковин), устанавливаемых в зданиях различного назначения.

Характеристика пожаро- и взрывоопасности:

Сифон для раковины гофрированный при комнатной температуре не оказывает вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте. Работа с ней не требует мер предосторожности.

Правила транспортирования:

Транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов.

Правила хранения:

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 2(С) по ГОСТ 15150-69. Сифон для раковины гофрированный следует хранить в заводской упаковке на расстоянии не ближе 1 м от отопительных приборов.

Указания по монтажу и эксплуатации:

Схему монтажа смотри на упаковочном пакете.

Для чистки не допускается применение моющих средств, содержащих абразивные материалы.

Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ГОСТ 23289-2016, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации - 2 года с момента продажи в розничной сети, но не более 3 лет со дня ее отгрузки предприятием-изготовителем. Гарантия не распространяется на металлизированные покрытия на деталях из пластмассы.

Товар сертифицирован ООО «Региональный центр тестирования и сертификации» (рег.№РА.RU.11ЯД01) и соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 23289-2016

